

La série WZ répond aux besoins du marché en termes de technologie et de polyvalence. Activé par un moteur brushless avec inverseur intégré, il offre une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation et convient aux installations industrielles, commerciales et zootechniques pour garantir le bien-être et le confort des opérateurs industriels, des clients eet visiteurs et des animaux de ferme.

Diamètres Moteur Ancrage Garantie Applications De 2.5m à 7.0m personnalisables Design pales NACA/AIRFOILS Moteurs sans balais ip65 avec convertisseur intégré et commande à distance Diamètres Ancrage Garantie Four chaque type d'installation Four chaque type d'installation 3 ans inverter Journalisables Ventilateurs 3 ans inverter Journalisables Commerciales Zootechnie



















Le brassage d'air Un confort éco-responsable



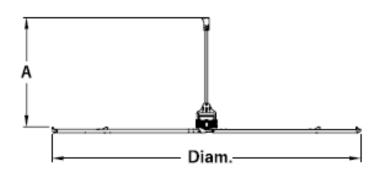



Modèle	Diam. (m)	Distance minimum du plafond (m)	Poids installé (Kg)	Vitesse Maximum (tr/mn)	Consommation Maximum (kW)	Courant Maximum (A)	Niveau Sonore (dBA)	Débit d'air (m3/h)
WZ 2500	2,5	min. 0,75 m	82,5	210	1120	2,68	< 60	210.000
WZ 3000	3,0	min. 1 m	86	160	0,600	1,43	< 60	310.000
WZ 4000	4,0	min. 1 m	94	100	0,650	1,67	< 55	370.000
WZ 5000	5,0	min. 1,5 m	113	80	0,850	1,97	< 45	530.000
WZ 6000	6,0	min. 1,5 m	121	65	1,100	2,69	< 45	600,000
WZ 6000 HP	6,0	min. 1,5 m	132	75	0,760	1,89	< 45	670.000
WZ 7000	7,0	min. 1,5 m	129	38	0,525	1,35	< 45	650.000
WZ 7000 HP	7,0	min. 1,5 m	140	50	0,665	1,65	< 45	850.000

Alimentation pour tous les modèles 200-480V triphasé 50-60Hz

Unités de contrôle

