

BOX FAN
WINDDEPENDENCE

Evel
www.evelsrl.it

Serie WA1400 WA1400 series




Disponible avec ou sans boîtier, le ventilateur axial WA1400 peut être installé sur le mur ou le long des couloirs d'alimentation, ce qui le rend polyvalent et adapté aux différents besoins de l'éleveur (en tant qu'extracteur ou circulateur). Le ventilateur axial WA1400 d'EVEL est alimenté par un moteur BRUSHLESS avec onduleur embarqué, ce qui le rend unique en termes de silence et d'efficacité énergétique et en fait un leader sur le marché de la référence.

Brass'Air

Caractéristiques générales

Economies de coûts	Moteur	Dimensions	Garantie	Flexibilité
Economie d'énergie jusqu'à 50 % par rapport aux versions asynchrones	Moteur-variateur IP 65 BRUSHLESS avec télécommande	Diamètre 1.40m	50 000 heures 3 ans pour l'inverter	Extracteur dans les poulaillers, porcheries. Fonction d'extracteur et de circulateur pour laiterie et serres

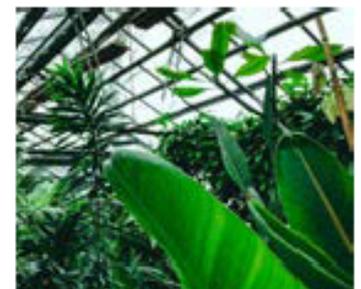

**Le brassage d'air
Un confort éco-responsable**



BRASS'AIR
Tél. 06 92 82 51 28
Crl : noel.baillif@brassair.re





EVEL est distribué dans l'O.I. par

LMC
Diffusion



Serie WA1400

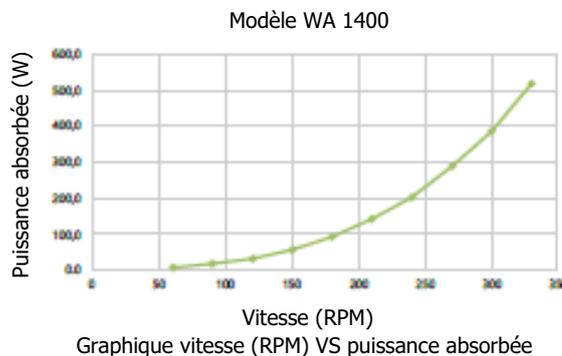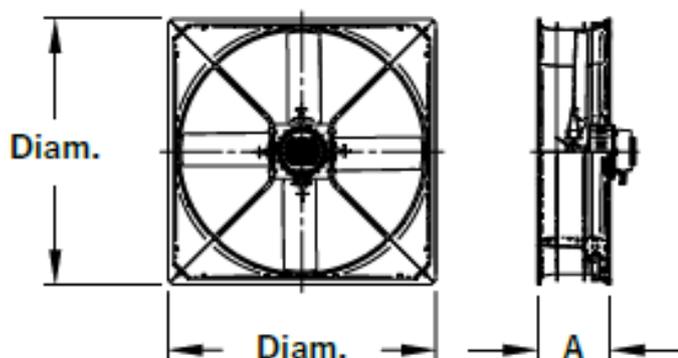

Modèle	Profondeur (mm)	Poids installé (Kg)	Vitesse maximum (RPM)	Cons. maximum (kW)	Courant maximum (A)	Niveau sonore dB(A)	Débit d'air (m3/h)
WA1400 Avec grille	368 mm	47	330	0,8	2,42	82,4	41.000
WA 1400 Avec obturateur	506 mm	85	330	0,8	> 2,42	82,4	41.000

Alimentation 200-480V triphasée 50/60 Hz



Modèle avec grille



Modèle avec obturateur

Unités de contrôle



Pour application en agriculture et zootéchnie



Pour application en agriculture et zootéchnie



unité de contrôle avancée écran tactile pour tout type de secteur/application