

AXIAL FAN
WINDDEPENDENCE

Evel
www.evelsrl.it



Le brassage d'air
Un confort éco-responsable

Serie CROSS CROSS series



Les séries transversales sont recommandées en combinaison avec les séries de ventilateurs HVLS, modèles WF ou WZ, pour ventiler les racks ou créer l'effet de ventilation typique d'un tunnel.

Conçue principalement pour le secteur de l'élevage, elle s'installe en correspondance du râtelier, à une hauteur supérieure à 2,7 m du sol si elle n'est pas protégée.

Activé par un moteur sans balais avec inverseur intégré, il offre une grande efficacité énergétique avec une faible consommation et est totalement silencieux en fonctionnement.

Disponible dans les diamètres 2,00 et 2,50 m avec trois lames en aluminium et grille de protection pour les installations inférieures à 2,7 m.

Caractéristiques principales

Diamètre	Moteur	Ancrages	Garantie	Applications
2 m et 5 m Pales design NACA	Moteur-variateur IP 65 BRUSHLESS avec télécommande	Pour tous types d'installation	50 000 heures 3 ans pour l'inverter	Zootecnie / Serres





BRASS'AIR
Tél. 06 92 82 51 28
Crl : noel.baillif@brassair.re



EVEL est distribué dans l'O.I. par



Série CROISEE

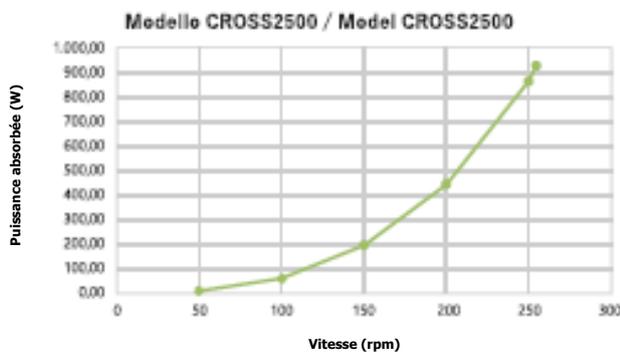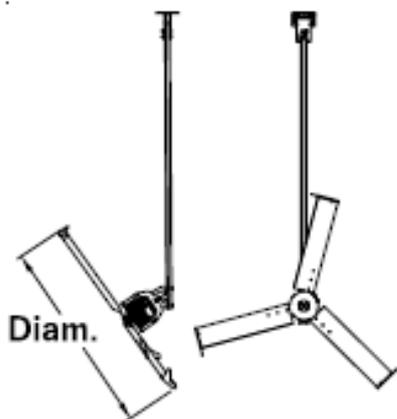

Graphique vitesse (rpm) VS puissance absorbée (W)

Modèle	Diamètre (m)	Poids installé (Kg)	Vitesse maximum (rpm)	Cons. maximum (kW)	Cons. maximum (A)	Niveau son. (dB)A	Débit d'air (m3/h)
CROSS 2000	2	48	250	0,40	0,90	< 70	140.000
CROSS 2500	2,5	50,4	255	0,93	2,03	< 70	160.000

Alimentation pour tous les modèles 200-480V Triphasé 50/60 Hz

Unités de contrôle



Pour applications agricoles,
zootechne



Pour applications agricoles,
zootechne



Unité de contrôle avancée avec écran
tactile pour tout type
d'installation/application